
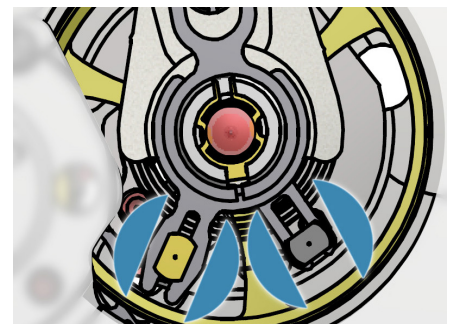


Factsheet, 06.05.2020 Version 1

## Réglage du battage spiral

Production **T1**

**M** Manual

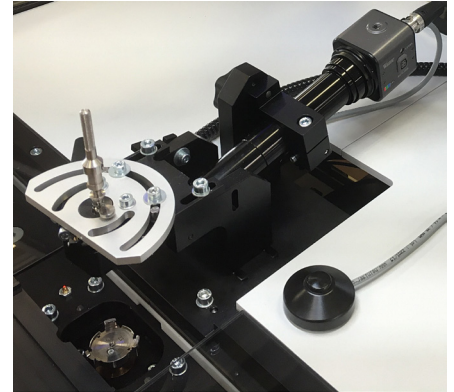

### Réglage manuel du battage du ressort spiral avec assistance vidéo

Le mouvement est placé sur un support adapté qui garantit sa stabilité durant les opérations. Les positions de la raquette et du porte pital sont réglées précisément par l'opérateur en utilisant le manche vertical et son levier de positionnement. L'opération est facilitée par le contrôle visuel via le flux vidéo affiché sur le moniteur, capté par la caméra et son objectif à fort grossissement. L'oscillation du balancier peut être activée par rotation du mouvement.

#### FONCTIONS

- Support mécanique optimal
- Manche et levier pour réglage fin
- Oscillation du balancier en activant la rotation du mouvement
- Système vidéo avec source de lumière réglable

#### SPÉCIFICATIONS

Dimensions	250 x 450 x 200 mm
Poids	4 kg
Source de lumière	MA 1200
Camera	1/3" 540TVL Couleur
Objectif	Aubert MA 705-77